


Systemgeländer

verzinkt



Das Geländer mit System bringt Sicherheit für jede Baustelle.

- ▶ **Keine Fäulnis und Risse** wie bei Seitenschutzbretern.
- ▶ **Keine vorgetäuschte Sicherheit.**
- ▶ Pfostenabstand von 1,00 m – 2,50 m **ohne Raster** frei wählbar.
- ▶ Einfache Geländermontage – bei Bedarf (z. B. Öltanktransport) **aus- und wieder einhängen.**
Kann auch von Nachgewerken problemlos erledigt werden.
- ▶ Beide Universalpfosten haben auch **Brethaltebügel**, um mit Bretter ergänzen zu können.
- ▶ Die besondere Konstruktion der Halterung für Treppenwange lassen auch **ungehinderte Belagsarbeiten** (z. B. Fliesen) zu.
- ▶ **Einfache Befestigung** der Halterungen durch je 2 Betonschrauben WSA 12 x 90. Ohne zusätzliche Dübel.
- ▶ Universalpfosten auch in anderen Layher Sicherheitssystemen einsetzbar.

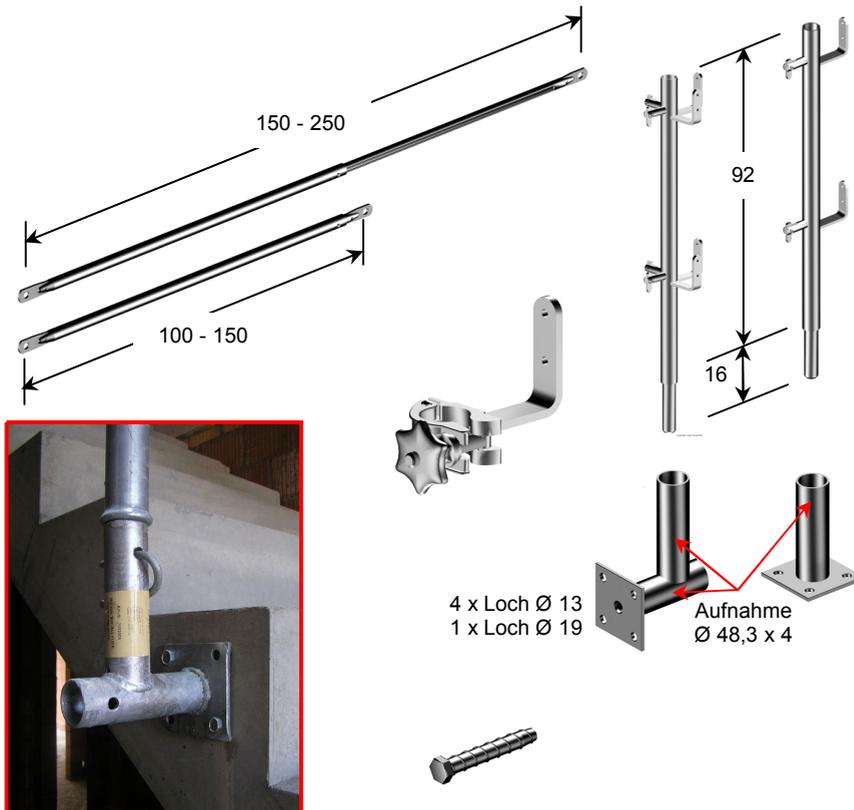

Typ	ca. Gewicht	Art.-Nr.
Universalpfosten mit Breth. u. Kippstift	4,8 kg	7903.001
Universalpfosten Eck mit Br. u. Kippstift	6,0 kg	7901.002
Halterung für Treppenwange	1,4 kg	7032.005
Halterung für Betondecke	1,1 kg	7032.006
Seitenschutz Bordbrethalter	1,1 kg	7901.001
Geländerholm teleskop. verz. 1,50 – 2,50 m	6,2 kg	7032.002
Geländerholm teles. kurz verz. 1,00 – 1,50 m	3,8 kg	7032.007
Betonschraube WSA 12 x 90, Verpack.-E. 25 Stk.		7904.023

Technische Änderungen vorbehalten!