


## Stahlrohrstützen

Lackierte Stützen mit verzinktem Innen-  
gewinde nach **EN-1065 KI. B.**  
Gewindeteil, Absteckbolzen und Auflager-  
ring sind feuerverzinkt.  
Inkl. Handquetschsicherung, Ausfall-  
sicherung des Innenrohres und Abdreh-  
sicherung des Gewindeteils.

## Schrägstützen

Zug- und Druckstützen zum seitlichen  
Abstützen von Wandschalungen, Fertig-  
teilen, Säulen, Hohlwänden u. v. m..  
Lackiert mit verzinktem Innengewinde-  
teil, Sicherheitsabsteckbolzen gegen  
unbeabsichtigtes Lösen beim Rütteln.  
Fuß- und Kopfgelenke verzinkt und mit  
selbstsichernden Schrauben montiert;  
Befestigungslöcher und  
Schuhkonstruktion ist für die Montage-  
arbeit mittels elektronischen Schlag-  
schraubern ausgelegt.

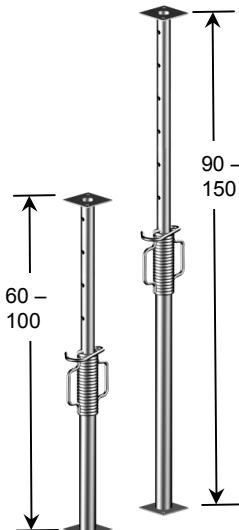

## Streben - spezial

Lackierte Ausführung mit verzinktem  
Gewindeteil, Absteckbolzen und  
Auflagerring.  
Ideal als **Fenster- oder Türstrebē**, aber  
auch als Kanalstrebē geeignet.

Typ	ca. Gewicht	Art.-Nr.
<b>Stahlrohrstütze B 30</b>	15,6 kg	<b>7057.607</b>
<b>Stahlrohrstütze B 35</b>	17,5 kg	<b>7057.608</b>
<b>Strebe spezial „mini“</b>	7,1 kg	<b>7025.001</b>
<b>Strebe spezial „midi“</b>	9,6 kg	<b>7025.002</b>
<b>Schrägstütze SS 300</b>	14,8 kg	<b>7057.633</b>
<b>Schrägstütze SS 365</b>	18,2 kg	<b>7057.634</b>

Andere Größen auf Anfrage!