

Mauerbühne 2000 Mauerbühne 3000

verzinkt

Technische Daten: Mauerbühne 2000

(Klammerwerte) = Abweichungen für
Mauerbühne 3000

Tragkraft:

Plattform 800 kg/m², Tragkraft max. 3000 kg
Auszüge max. 125 kg = 1 Person
Zulässige Deckenbelastung beachten !

Eigengewicht:

Ohne Zubehör 1.080 kg (1.290 kg)

Plattformhöhen:

Hydraulisch stufenlos verstellbar von 0,40 m
Bis 1,99 m (0,45 m bis 3,00 m) ohne
Radsatz.

Bei Bühne – Bühne ist die Plattform stufenlos
verstellbar von 0,80 m bis 3,98 m
(0,90 m bis 6,00 m)

Plattformgröße:

Breite 1,68 m, Länge 3,16 m – 5,16 m
(3,70 m – 5,70 m)


Abmessungen:

Transportmaße 3,16 x 1,68 x 0,40 m
(3,70 x 1,68 x 0,45 m)

Elektrischer Anschluss:

- 1 CEE-Gerätestecker 400V~/16A Einspeis.
- 1 CEE-Kraftsteckdose 400V~/16A abgeh.
- 1 Kraftsteckdose 400V~/10A f. Versetzkran
- 1 Steckdose 24V~/2A für Bediengerät
- 1 Schuko-Steckdose 230 V~/16A abgehend

Es können 2 Mauerbühnen mit einem
Arretierungssatz (ohne Abb.) aufgestockt
(Bühne-Bühne) werden.
Das Schutzgeländer ist ab einer
Plattformhöhe von 2,00 m vorgeschrieben.
Die Festpunkte der Scheren müssen
übereinander liegen.
Die Tragkraft der oberen Bühne mindert
sich um ihr Eigengewicht.


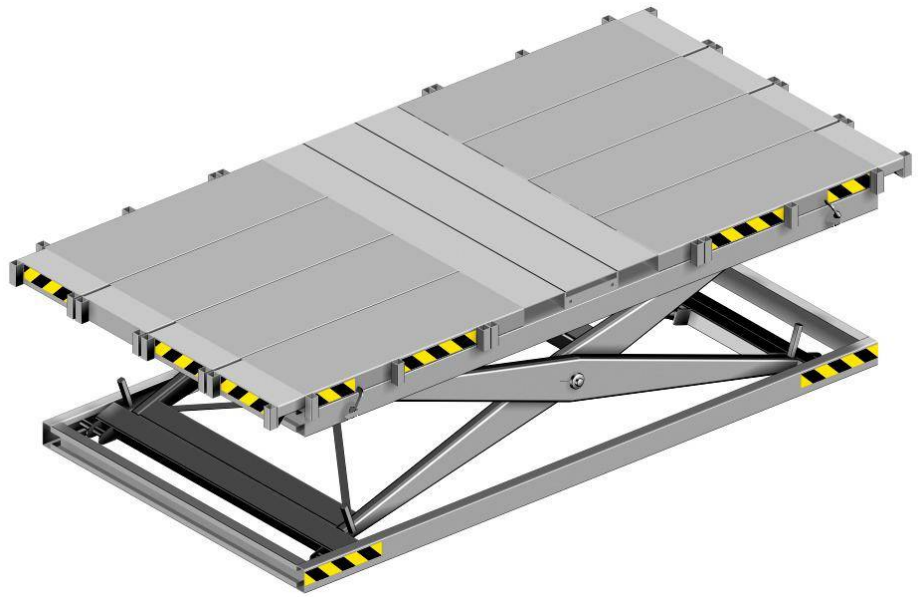


Bediengerät

- Bei Nichtgebrauch
(z.B. Transport) ist das Bediengerät
bestens in dem Ablagefach unter der
Arbeitsplattform aufgehoben.

Zubehör:

- Schutzgeländer
- Untergestell
- Steinversetzkran
- Steingreifzange
- Radsatz (Mauerbühne 2000)
- Konnektoren mit Allround-Untergestell
- Funksteuerung (ohne Abb.)

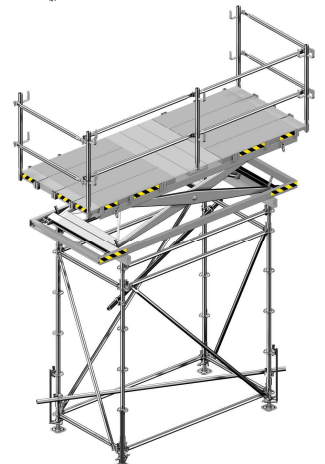

Mauerbühne 2000

Mauerbühne 3000

verzinkt

Mauerbühnen mit technischer Raffinesse, einer sehr guten Verarbeitung und einem Zubehör – voll auf die Bedürfnisse der Baustelle zugeschnitten.

- ▶ Je Stirnseite **4 stufenlos ausziehbare** Auszüge, optimale Anpassung An Nachbarbühnen, Erker und Mauerecken. Auch unter Belastung (auf darüber liegendem Bühnenbelag) **bewegbar**.
- ▶ Nur **40 cm Auftrittshöhe** (bei 3000-er 45 cm) bei runter gefahrener Bühne für einen leichten Aufstieg sowie zum Vermauern ab der 1. Schicht.
- ▶ Auch bei Lagerung und Transport sind diese 40 cm (45 cm) sehr vorteilhaft, ein **Übereinanderstapeln** ist zulässig.
- ▶ Inkl. **Staplerschuhe** für den problemlosen Bauhoftransport und **Kranösen** für die Kranbewegung auf der Baustelle.
- ▶ Das Bediengerät kann **ringsum** an jeder Seitenschutzhülse angebracht werden.
- ▶ Eine Schienenführung mit **Schienenräumer**, Schmutz wird entfernt bevor er die Laufrollen in ihrer Funktion behindert.
- ▶ Umgedrehter Einbau der Hydraulikzylinder – **kein Eindringen** von Schmutz und Wasser.
- ▶ Spezielle Ventiltechnik sorgt für ein **stufenloses** Auf- und Abfahren, kein ruckeln und kein zuckeln.
- ▶ Energieversorgung im Bühnenbelag **geschützt**, wie Zylinder von oben zugänglich.
- ▶ Steuerspannung nur **24 V Schutz** – Kleinspannung.
- ▶ Umfangreiches **Zubehör** wie z.B. ein Steinversetzkran mit Mehrfach-Gelenkausleger und Untergestelle bis über 12 m Wandhöhe.

