



Gerüststütze 6 m

verzinkt

Die moderne Architektur mit ihren Glas- und Blechfassaden, macht sich keine Gedanken, wie der Handwerker sein Gerüst standsicher stellen und verankern soll.

Um diesem Hindernis entgegen zu wirken und den Gerüstaufbau noch einfacher zu machen, wurde die **Layher-Gerüststütze 6 m** entwickelt.

- ▶ Statischer Nachweis für oberste Gerüst-**Standhöhe von 6,20 m** vorhanden. Bei Eigenkonstruktionen mit Gerüstrohren fehlt diese Sicherheit des Nachweises.
- ▶ Die stufenlos verstellbaren Gerüststützen werden i. d. Regel am Knotenblech des 2. Rahmens angekuppelt, unsere **Länge bis 6 m** dient zum Ausgleich bei Bodenebenheiten (Hanglage).
- ▶ Mit ca. 3,50 m **geringe** Transportlänge.
- ▶ Anschlüsse mit zugelassenen **Keilkupplungen**.
- ▶ Fußplatte mit **Verankerungslöchern** für 2 Erdnägels massiv oder 4 Betonschrauben WSA 12 x 90.
- ▶ Inkl. Verankerung am Boden absolut wackelfreier Stand.

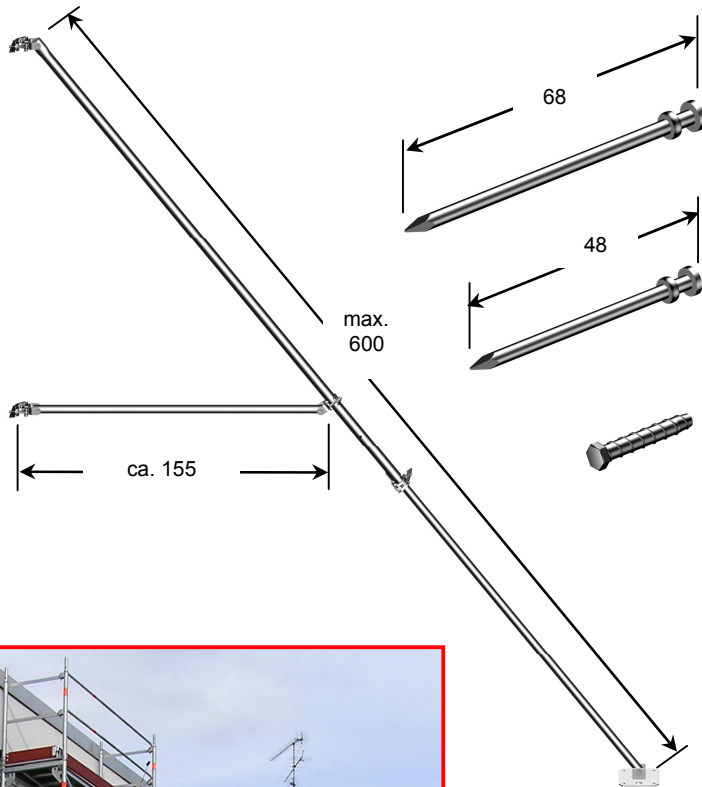

Typ	ca. Gewicht	Art.-Nr.
Gerüststütze 6 m	28,4 kg	7902.012
Gerüststütze 6 m für Fremdger. Schraubkuppl.	28,4 kg	7902.013
Erdnagel massiv	1,8 kg	7902.001
Erdnagel massiv maxi	2,4 kg	7902.007
Betonschraube WSA 12 x 90, Verpack.-E. 25 Stk.		7904.023

Technische Änderungen vorbehalten!

Layher®

Einfach konstruktiv. Die Bautechnik.

Layher Bautechnik GmbH
Industriegebiet Ulm-Nord
Im Lehrer Feld 61
D-89081 Ulm

Telefon (07 31) 40 06-0
Telefax (07 31) 40 06-14 100
info@layher-bautechnik.de
www.layher-bautechnik.de

Ihr Partner der Layher Bautechnik GmbH