

Stellrahmen- und Belagspalette

verzinkt


Diese Palette für den liegenden Transport der Layher Blitzgerüstteile, ist zur Aufnahme einer kompletten **Baustellen-Kommission** gedacht.

▶ Mit 2 gleichen Paletten – **1 komplettes 70-er** Gerüst lagern und baustellengerecht anliefern.

▶ Bei Feldweite 2,572 m bis max. **84,8 m²** Arbeitsfläche.*

Bei Feldweite 3,072 m bis max. **101,3 m²** Arbeitsfläche.*

▶ In einer Palette finden die Böden, Bordbretter, Einfachgeländer und Diagonalen Platz, in der anderen wird mit 1 oder 2 Böden begonnen, darüber alle Stellrahmen und innen sämtliche Kleinteile. Zum Transport mit bauseitigen Spanngurten sichern.

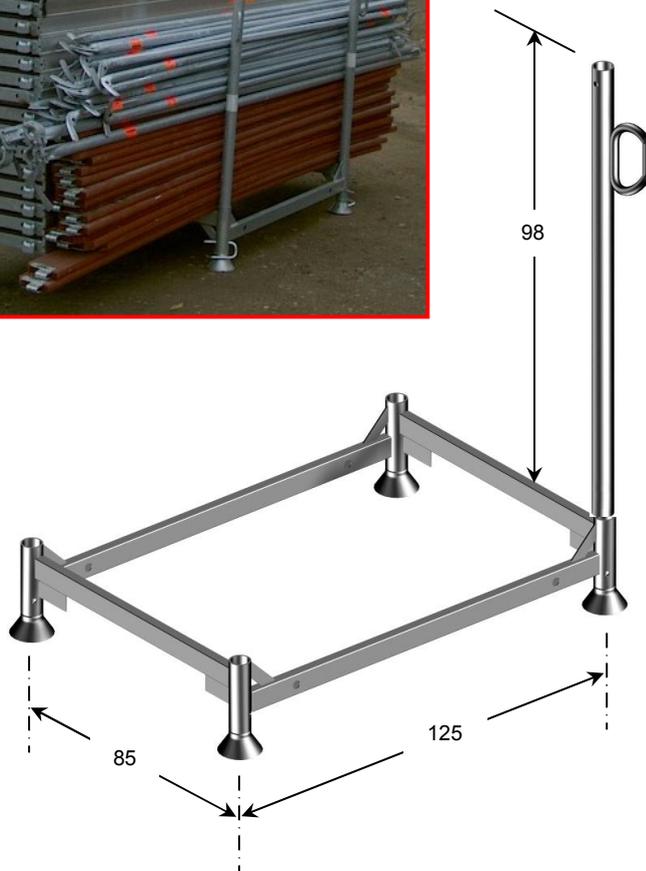

*) Bemessung nach DIN 18451
*)² Inkl. 4 Pfosten und Stecker

Typ	ca. Gewicht	Art.-Nr.
Stellrahmen- und Belagspalette, ^{*2} verzinkt	38,0 kg	7045.001

Technische Änderungen vorbehalten!

Layher®

Einfach konstruktiv. Die Bautechnik.

Layher Bautechnik GmbH
Industriegebiet Ulm-Nord
Im Lehrer Feld 61
D-89081 Ulm

Telefon (07 31) 40 06-0
Telefax (07 31) 40 06-14 100
info@layher-bautechnik.de
www.layher-bautechnik.de

Ihr Partner der Layher Bautechnik GmbH