


## Layher Kragarmregal

hochbelastbar, hochgebaut, hochflexibel

Die Layher-Kragarmregale sind flexible Systeme. Die einzelnen Komponenten werden speziell nach Ihren Anforderungen dimensioniert. Größe, Länge und Gewicht


Ihres Lagergutes sind die Parameter, nach denen wir Ihr Kragarmregal individuell entwerfen und fertigen. Entdecken Sie die Möglichkeiten, die Ihnen Layher-Kragarmregale bieten.

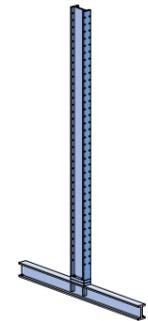

Die **Ständer** gibt es in ein- und doppel-seitiger Ausführung. Das Ständerprofil richtet sich nach der geplanten Belastung (IPE 120 - 450). Das Raster für die Lochung richtet sich nach dem Einsatzzweck. Der Standardraster beträgt 100 mm und beginnt ca. 400 mm über dem Ständerfuß.



Für Stabilität in Längsrichtung sorgen die **Ständerverbindungen** und **Diagonalverbände**. Bis 5.000 mm Ständerhöhe sind zwei Ständerverbindungen je Feld nötig, ab 5.001 mm sind drei Ständerverbindungen nötig. Diagonalverbände sind mindestens in jedem fünften Feld erforderlich.

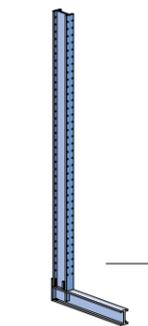



Ständer und Fußprofil sind miteinander verschraubt. Gegenüber verschweißten **Ständerfüßen** ist diese Variante leichter und platzsparender zu transportieren. Die **Bodenanker** im Ständerfuß verhindern, dass das Regal seitlich verrutscht.

Die Oberfläche der Stahlprofile ist **feuerverzinkt**.

Alternativ werden die Profile in einem elektrostatischen Verfahren mit Industrielack in folgenden Standardfarben beschichtet:


|                                   |                             |                               |                                  |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| <b>RAL 5002</b><br>Ultramarinblau | <b>RAL 3000</b><br>Feuerrot | <b>RAL 6011</b><br>Resedagrün | <b>RAL 9006</b><br>Weißaluminium |
|                                   |                             |                               |                                  |

Auf Anfrage sind weitere RAL-Töne lieferbar.


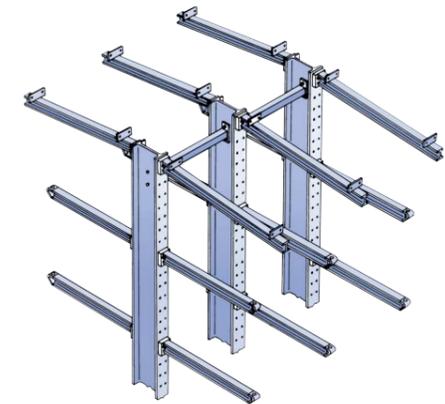
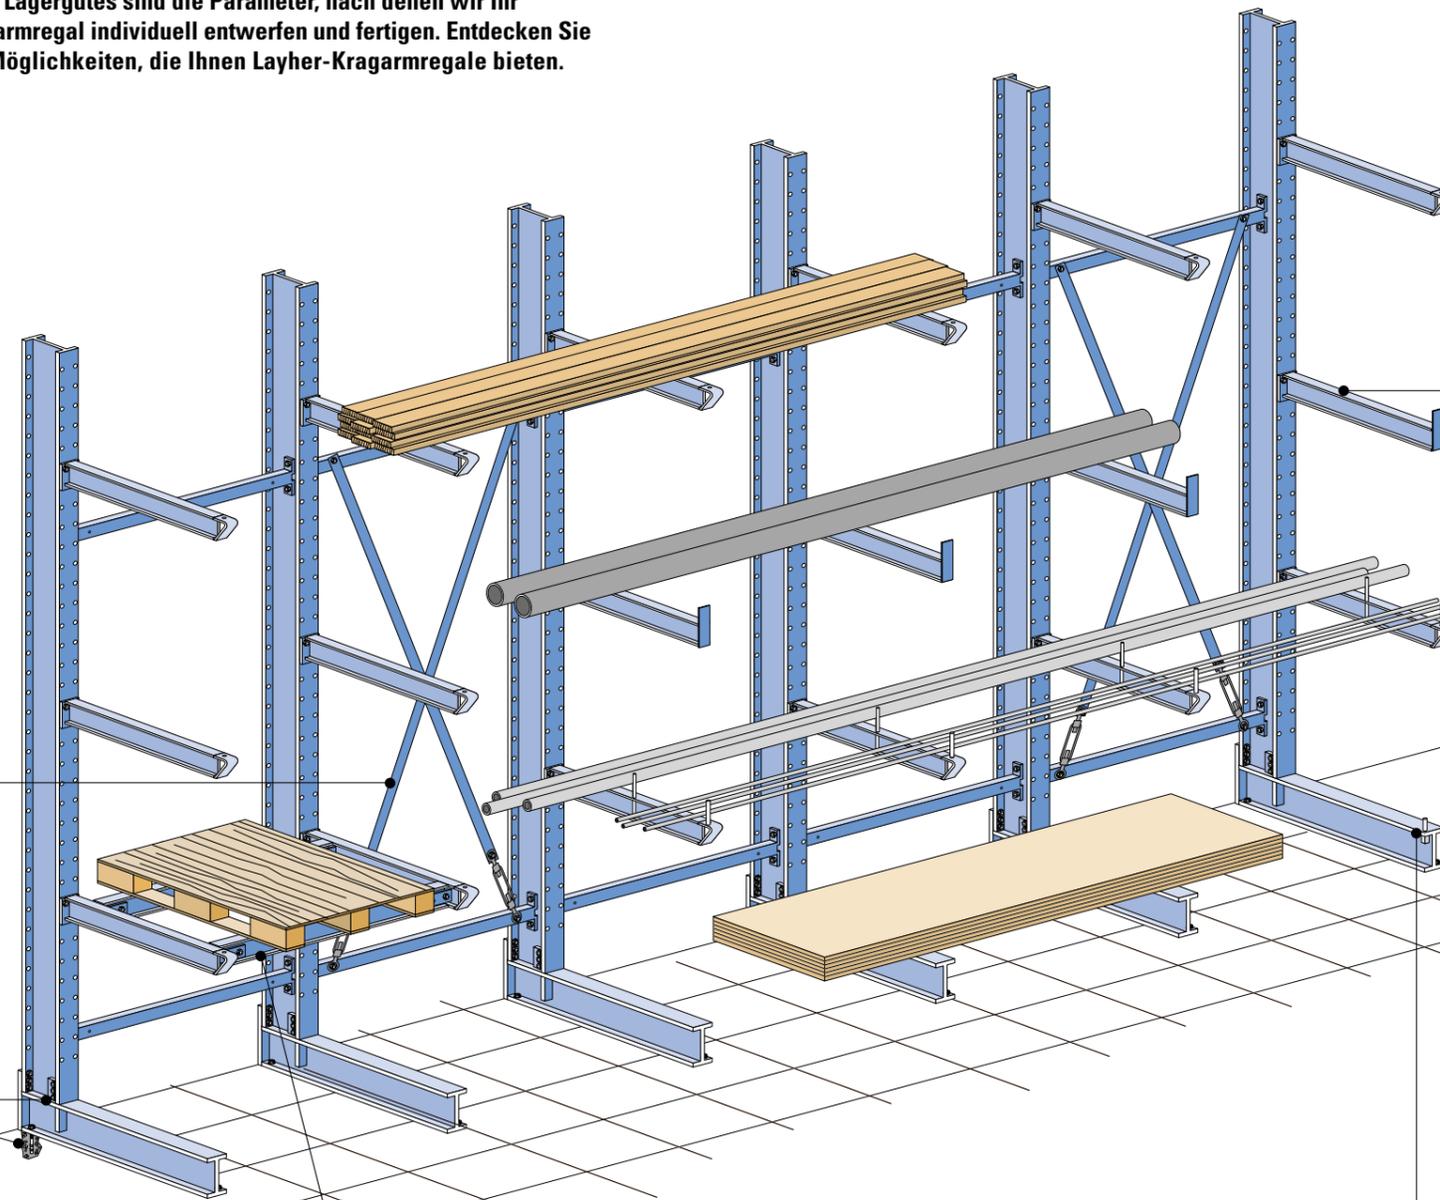


**Dacharm**  
5° Steigung oder  
5° Neigung

Die Profilgröße der **Kragarme** richtet sich nach deren Länge und der benötigten Belastung.






Jeder Kragarm ist mit einem **Abweiser** ausgestattet, der eine Bohrung zur Aufnahme einer **Abrollsicung** aufweist. Zusätzliche Abrollsicungen im Arm sind möglich. Diese Rundstab-Abrollsicungen sind max. 300 mm hoch, werden einfach in die Lochung eingesteckt und sind schnell wieder zu entfernen.




Zusätzlich gibt es festverschweißte **Abrollsicungen**.



Höheres Lagergut sichern Sie mit steckbaren **Vierkantrohren** (2-teilig) mit einer Gesamthöhe von bis zu 750 mm.

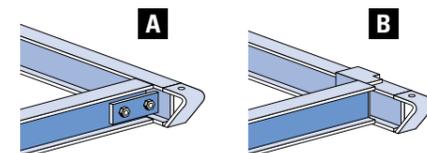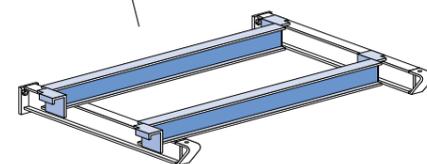

Die **Armbrücken** machen Ihr Kragarmregal palettenfähig. Sie sind in einer verschraubten Version (A) und einer einhängbaren Version (B) erhältlich. Die einhängbare Version (B) ist bei Bedarf schneller zu platzieren, die verschraubte Version (A) ist mit den Kragarmen bündig.



Zusätzliche Abrollsicungen im **Ständerfuß** und/oder Fußprofile mit abgerundeten Ecken sind auf Wunsch lieferbar.