


Verankerung für Konsolgerüste

Die **Konsolanker KGA 13** sind wieder-verwendbar. Lediglich die zugehörigen Ankerhülsen verbleiben in der Stahlbetondecke.

Der **Werkstoff Alu** verhindert Korrosionsschäden, wie sie beim unsauberen Trennen der konventionellen Einhängeschlaufen auftreten können. Die KGA 13 Konsolanker können mit ihrer Feststellschraube **fest an den Verankerungsgrund** gedrückt werden.

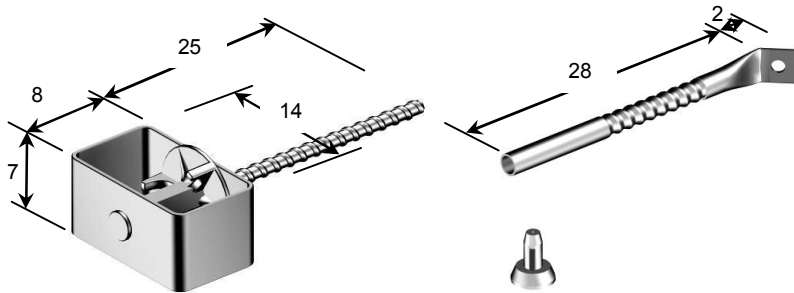


Typ	ca. Gewicht	Art.-Nr.
KGA 13 Konsolanker	2,0 kg	7904.018
Ankerhülse 30 cm, inkl. Stopfen, VE 100 Stk.		7904.009
Abschalstopfen f. Konsolanker		7904.029

Geländerhalter zum Einschrauben DW 15

Mit den zugehörigen Aluhülsen und den Schlagankern ist der „**Geländerhalter z. Einschrauben**“ der ideale Seitenschutzpfosten für jede Baustelle.

- ▶ Hohe Standfestigkeit durch 70 mm **großen Auflagerteller**.
- ▶ Bretthaltebügel für 40-er Seitenschutzbretter (Pfostenabstand max. 3 m) um 360° frei drehbar.
- ▶ **Einfache Verankerung** in eingebaute Aluhülsen – lediglich in Frischbeton eindrücken und niederhalten.
- ▶ Alternativ können mit nachträglichen Bohrungen und den **Schlagankern** ebenfalls Verankerungen für den Geländerhalter hergestellt werden.
- ▶ Selbstverständlich können beide Ankerteile auch für **waagrechten Einsatz** mit z. B. den Vario-Schalungshaltern vorgesehen werden.

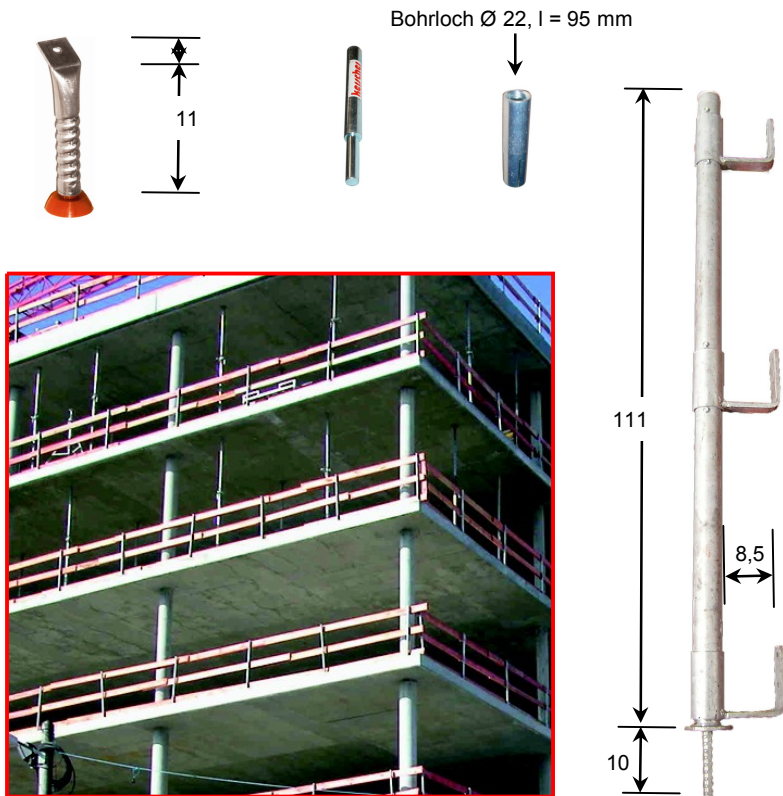

Typ	ca. Gewicht	Art.-Nr.
Geländerhalter z. Einschrauben, verzinkt	4,8 kg	7057.442
Aluhülse für DW 15, VE 100 Stk. inkl. Stopfen		7904.019
Haltestopfen		7904.028
Schlaganker DW 15, Innengewinde	0,16 kg	7057.340
Schlagdorn, gehärtet f. DW 15	0,45 kg	7057.381

Technische Änderungen vorbehalten!